




**CONVOTHERM**<sup>®</sup>  
*A Welbilt Brand*

# ConvoUpdate V6.0x & V5.19


## Bedienungshinweise

# Installation von ConvoUpdate

1. - Download und Entpacken der Zip-Datei in einen neuen Ordner auf der Festplatte



2. - Starten der Anwendung durch Ausführen der ConvoUp.exe

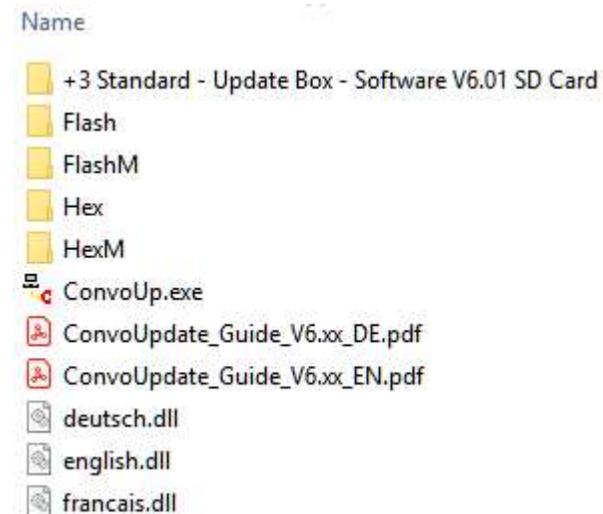

# Hinweise zu ConvoUpdate

- Update muss für SM- und BM-Software erfolgen
- Texte, Zeichensätze und Kochbücher werden zu allen verfügbaren Sprachen aufgespielt
- der Update-Prozess kann je nach Umfang 5-8 Minuten dauern
- vorhandene Kochbücher werden gelöscht und sind nicht reversibel
- vor dem Update-Prozess sollte:
  - das Gerät stromlos geschaltet sein
  - der Stecker X12 am SM entfernt werden
  - und das RS232-Kabel zwischen PC und SM verbunden sein
- nach dem Update-Vorgang ist ein C06 durchzuführen (Gaswerte müssen wieder eingestellt werden)

*(danach nicht wieder vergessen X12 ans SM anzuschließen)*

# Benutzung von ConvoUpdate

The screenshot shows the 'ConvoUp +3 V5.3' software window. On the left, there are three callout boxes with red borders and lines pointing to specific UI elements:

- The top callout box contains the text 'COM Port einstellen' and points to a dropdown menu labeled 'COM port' which is currently set to 'COM1'.
- The middle callout box contains the text 'Option für +3 / mini vor 2018 oder mini ab 2018' and points to the 'Unit type' section, which has two radio button options: '+3/Mini <2018' (which is selected) and 'New Mini >2018'.
- The bottom callout box contains the text 'Update - Starten' and points to a large blue button labeled 'Update Start'.

The main software interface includes the 'CONVOTHERM' logo at the top right, a list of instructions in a text box on the right, and a progress bar at the bottom.

COM Port einstellen

Option für +3 / mini vor 2018 oder mini ab 2018

Update - Starten

COM port  
COM1


Language  
English

Unit type  
 +3/Mini <2018  
 New Mini >2018

Update Start


1. Switch off the main power from unit  
2. Connect the PC via RS232 to the SM  
3. Disconnect the X12 from SM

# Umstellung der Sprache

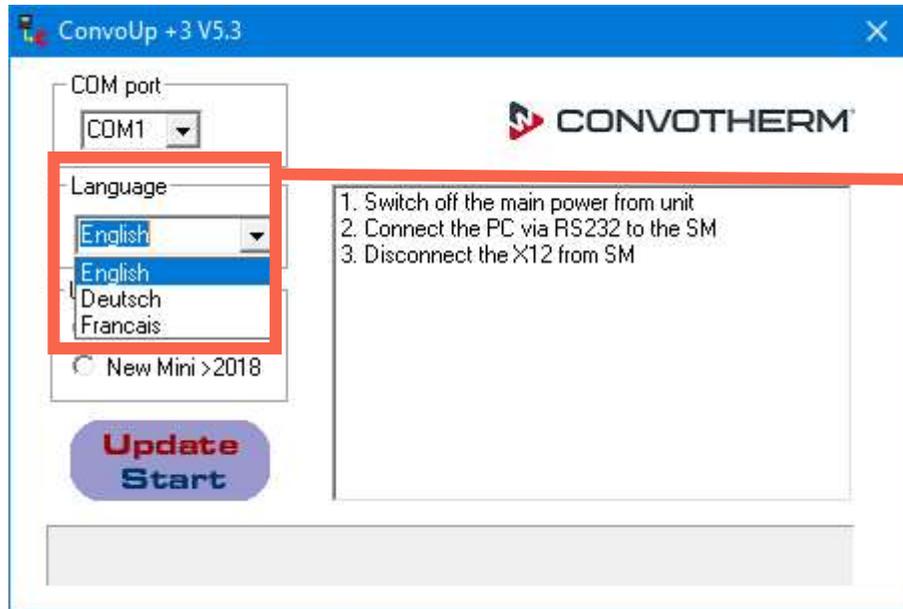


Sprache auswählen

Sprache geändert

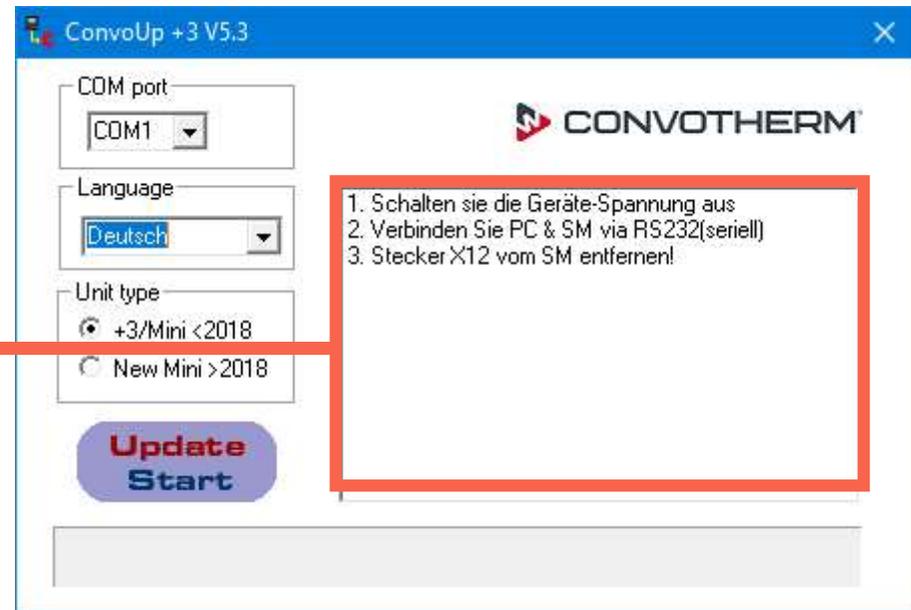


# ConvoUpdate in progress...

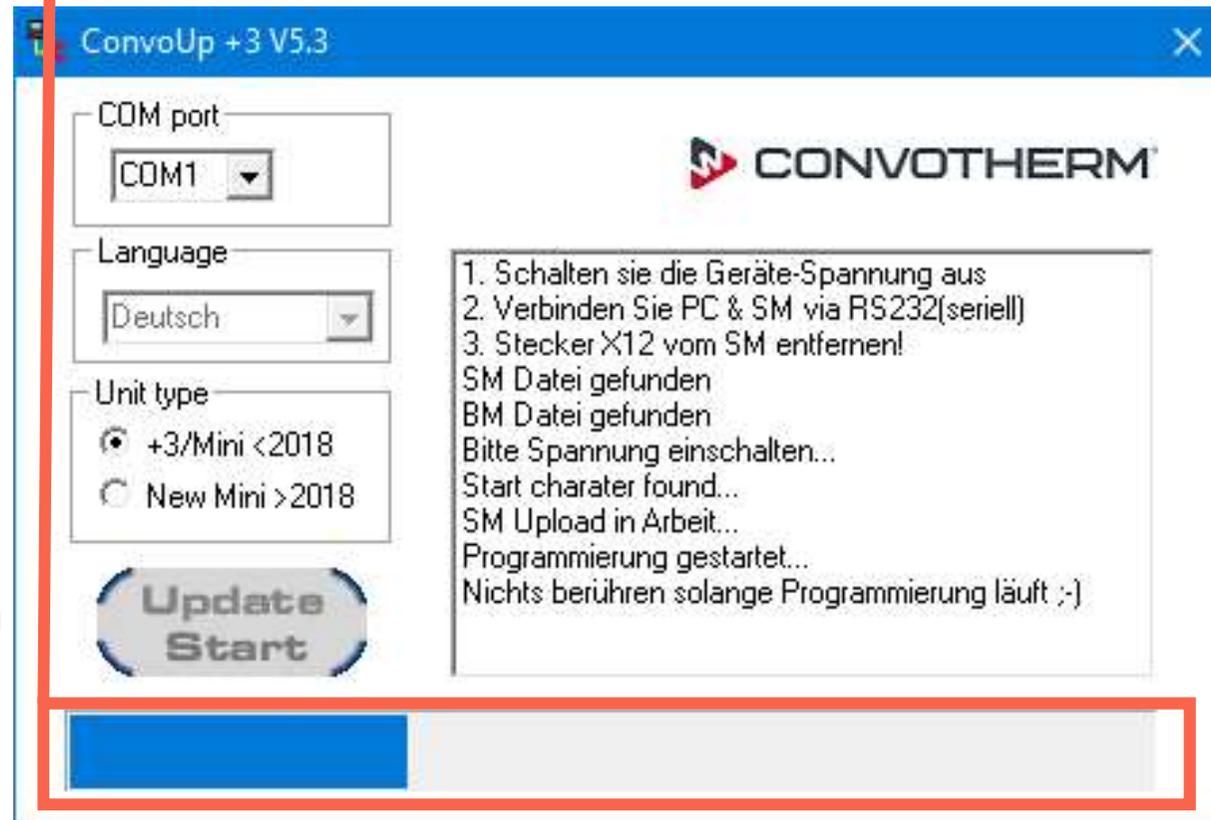


Die Fortschrittsanzeige sollte alle 10-15 Sekunden weiterlaufen.

Dann ist alles OK!

# Update war erfolgreich...

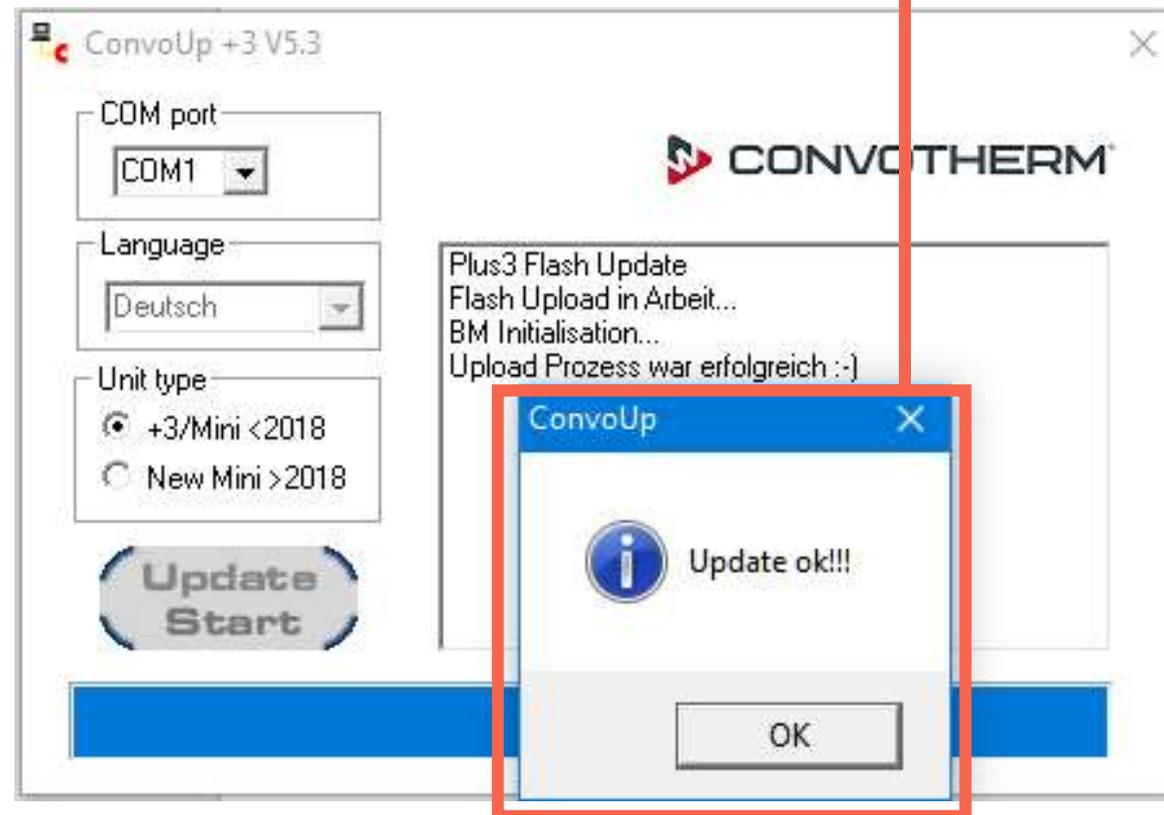

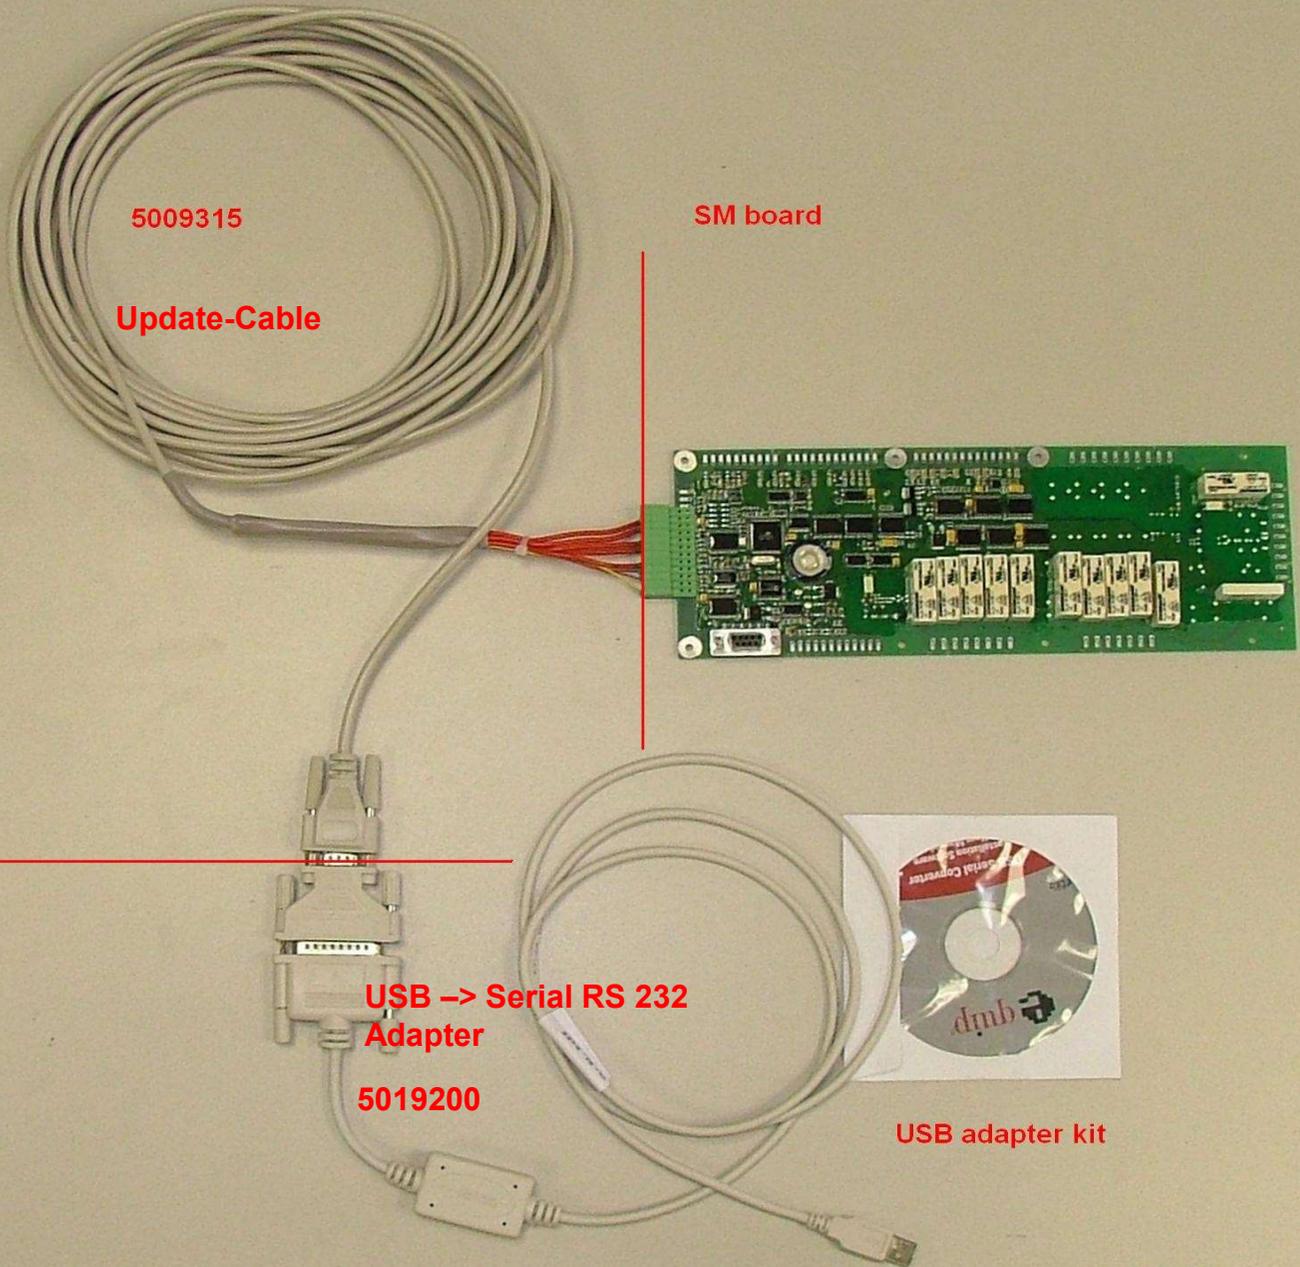

# Vorgehensweise zur Installation

1. - Installation der Treiber von CD-ROM
2. - Anschluss des USB to Serial-Adapters am PC
3. - Konfiguration der COM-Schnittstelle (Info nächste Seite)
4. >> Einsatzbereit <<

