

Heat exchanger with cast iron funnel

Wärmetauscher mit Gusstrichter


maxx pro Gas


CE + UL Version

current
 bis/up to: **6.20 02/2025**

Heat exchanger stiffened with brackets since 2019

Wärmetauscher mit Halterungen versteift seit 2019

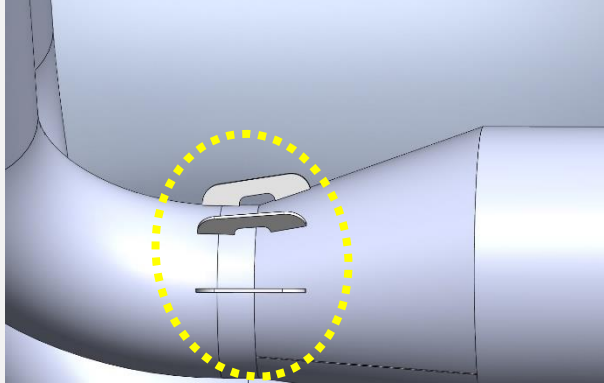



Flange thickness 3mm
 Flanschstärke 3mm

with thick flange seal
 mit *breiter* Flanschdichtung


maxx pro Gas


CE + UL Version

new
 ab/from: **6.20 03/2025**

Heat exchanger with cast iron funnel

Wärmetauscher mit Gusstrichter

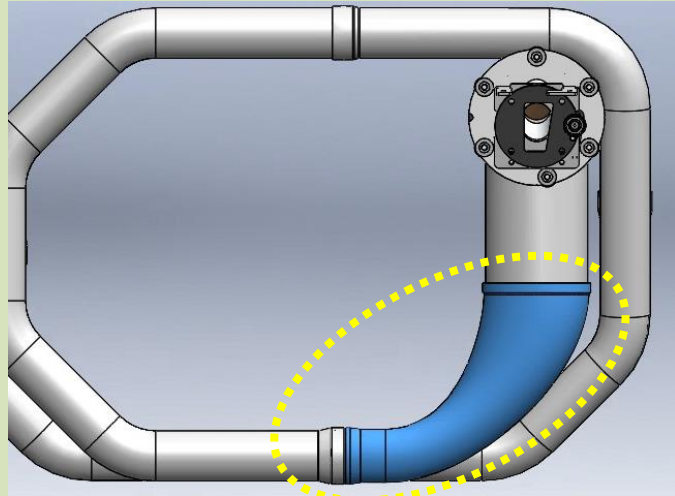



Flange thickness 5mm
 Flanschstärke 5mm

with slim flange seal
 mit schmäler Flanschdichtung

As from Serial:

6.20: xxx2503xxxx